青岛瑞强机电技术有限公司

钣金连接紧固件及配套设备一站式服务专家

2019

产品样册

灯笼铆钉系列产品

Wacom

www.chinawacom.com

01
灯笼铆钉

铆芯	材料	碳钢
	表面处理	环保三价电镀蓝白锌
铆壳	材料	铝合金
	表面处理	本色抛光

优点：

- “裂开”型尾部成型将尾部承压负载/铆接负载分散在后板上。
- 将尾部承压负载/铆接负载分散在后板上，提供了高亢包拔出力。
- 保留的铆钉芯能够避免由于铆钉芯松弛导致的损坏、电气问题或者发出嘎啦嘎啦声。
- 与材料厚度宽度变化范围想使用的多鼓性能。
- 用于薄板材料的理想选择，提供高耐拉拔负载。

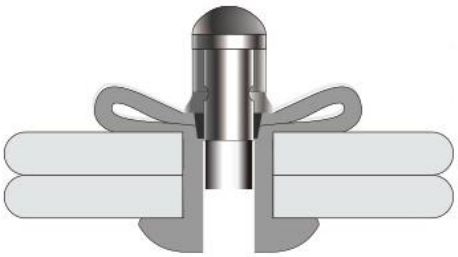

铆接过程：

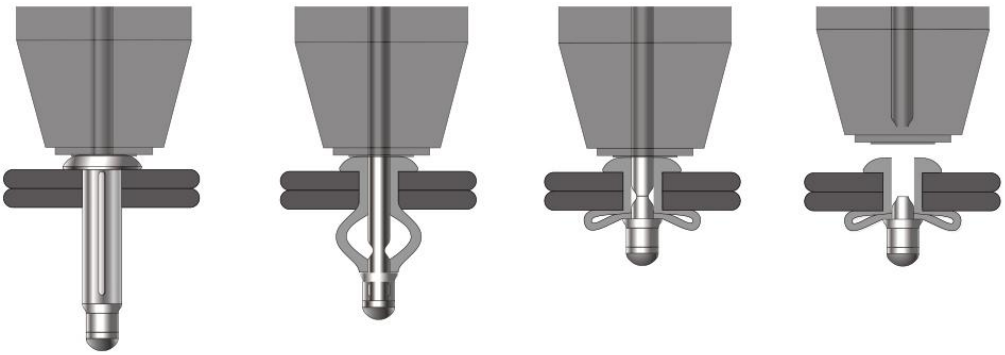

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

灯笼铆钉产品尺寸：

Diameter mm	Grip Range Min	Grip Range Max	Drill Diameter mm	L +1.0/-0.0	dk Max	K Max	dm Max	Shear Force (KN Nom)	Tensile Force (KN Nom)	Product model No.
直径	最小范围	最大范围	开孔直径	其他结构尺寸				抗剪断力	抗拉断力	产品型号
4.0 mm (5/32")	1.00	3.00	4.20-4.50	14.00	8.40	1.70	2.50	0.60	0.70	WS-AAT-0514
	1.00	5.00		16.00						WS-AAT-0516
	1.50	7.50		18.80						WS-AAT-0518
	1.50	9.50		20.80						WS-AAT-0520
	2.00	13.00		25.00						WS-AAT-0525
4.0 mm (5/32")	1.00	3.00	4.20-4.50	14.00	12.50	2.00	2.50	0.60	0.70	WS-AATLF-0514
	1.00	5.00		16.00						WS-AATLF-0516
	1.50	7.50		18.80						WS-AATLF-0518
	1.50	9.50		20.80						WS-AATLF-0520
	2.00	13.00		25.00						WS-AATLF-0525
4.8 mm (3/16")	1.00	4.00	5.10-5.30	16.00	10.10	2.00	3.00	0.80	1.10	WS-AAT-0616
	1.00	6.00		18.00						WS-AAT-0618
	1.00	8.50		20.50						WS-AAT-0620
	1.50	12.50		25.00						WS-AAT-0625
4.8 mm (3/16")	1.00	4.00	5.10-5.30	16.00	16.50	2.50	3.00	0.80	1.10	WS-AATLF-0616
	1.00	6.00		18.00						WS-AATLF-0618
	1.00	9.00		21.00						WS-AATLF-0621
	1.50	12.50		25.00						WS-AATLF-0625
5.0 mm	1.00	4.00	5.30-5.50	16.00	11.00	2.30	3.00	1.00	1.30	WS-AAT-0616
	1.00	6.00		18.00						WS-AAT-0618
	1.00	8.50		20.50						WS-AAT-0620
	1.50	12.50		25.00						WS-AAT-0625

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

02
灯笼铆钉（防水）

铆芯	材料	铝合金
	表面处理	本色抛光
铆壳	材料	铝合金
	表面处理	本色抛光

优点：

- “裂开”型尾部成型将尾部承压负载/铆接负载分散在后板上。
- 将尾部承压负载/铆接负载分散在后板上，提供了高亢包拔出力。
- 保留的铆钉芯能够避免由于铆钉芯松弛导致的损坏、电气问题或者发出嘎啦嘎啦声。
- 与材料厚度宽度变化范围想使用的多鼓性能。
- 用于薄板材料的理想选择，提供高耐拉拔负载。

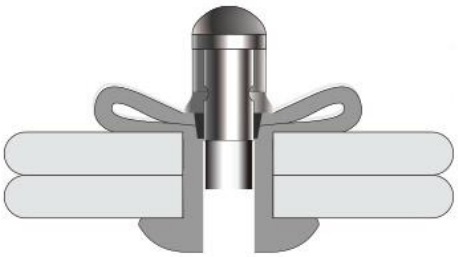

铆接过程：

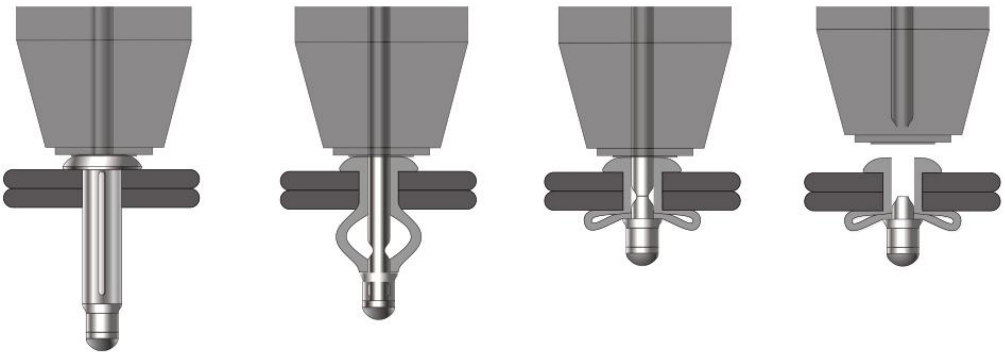

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

灯笼铆钉（防水）产品尺寸：

Diameter mm	Grip Range Min	Grip Range Max	Drill Diameter mm	L +1.0/-0.0	dk Max	K Max	dm Max	Shear Force (KN Nom)	Tensile Force (KN Nom)	Product model No.
直径	最小范围	最大范围	开孔直径	其他结构尺寸				抗剪断力	抗拉断力	产品型号
5.2 mm	1.30	4.80	5.30-5.50	17.90	11.60	3.40	3.00	3.00	2.00	WS-AATFS-0618
	1.60	6.40		19.50						WS-AATFS-0620
	4.70	9.50		22.60						WS-AATFS-0622
	7.90	12.70		25.80						WS-AATFS-0626
	11.10	15.90		29.00						WS-AATFS-0630
	14.30	19.10		32.20						WS-AATFS-0632
6.4 mm (1/4")	1.60	6.40	6.40-6.60	20.50	14.70	4.00	3.90	4.90	2.80	WS-AATFS-0820
	3.20	9.50		23.70						WS-AATFS-0824
	6.40	12.70		26.80						WS-AATFS-0826
	9.50	15.90		30.00						WS-AATFS-0830
6.4 mm (1/4")	1.60	6.40	6.40-6.60	20.50	15.90	4.40	3.90	4.90	2.80	WS-AATLFFS-0820
	3.20	9.50		23.70						WS-AATLFFS-0824
	6.40	12.70		26.80						WS-AATLFFS-0826
	9.50	15.90		30.00						WS-AATLFFS-0830
7.8 mm (5/16")	0.80	9.50	7.80-8.20	28.20	15.90	4.83	4.50	6.65	4.895	WS-AATFS-1028
	6.40	15.90		34.50						WS-AATFS-1034
	9.50	19.10		37.70						WS-AATFS-1038
7.8 mm (5/16")	1.10	9.50	7.80-8.20	28.20	19.40	5.33	4.50	6.65	4.895	WS-AATLFFS-1028
	6.40	15.90		34.50						WS-AATLFFS-1034
	9.50	19.10		37.70						WS-AATLFFS-1038

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

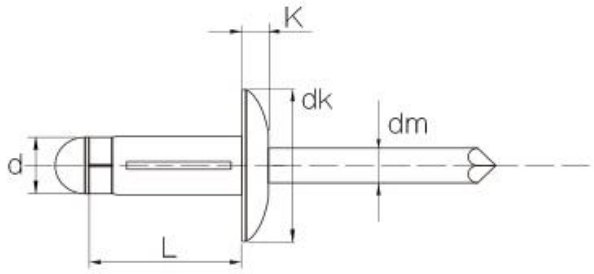



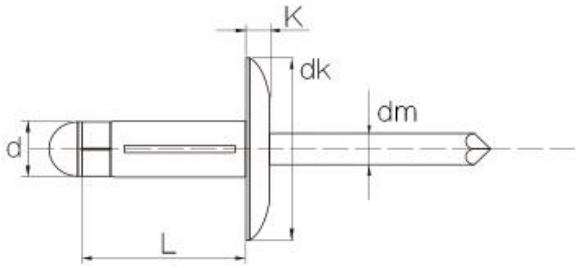



该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

电话：+86 532 6898 2828
传真：+86 532 6898 2818
邮件：chinawacom@163.com
地址：青岛市高新区宝源路780号联东U谷18栋

青岛瑞强机电技术有限公司

连接您我，紧固世界！

Wacom

www.chinawacom.com