青岛瑞强机电技术有限公司

钣金连接紧固件及配套设备一站式服务专家

2019

产品样册

双鼓铆钉系列产品

Wacom

www.chinawacom.com

01
双鼓铆钉（全铁）

铆芯	材料：碳钢
	表面处理：环保三价电镀蓝白锌
铆壳	材料：碳钢
	表面处理：环保三价电镀蓝白锌

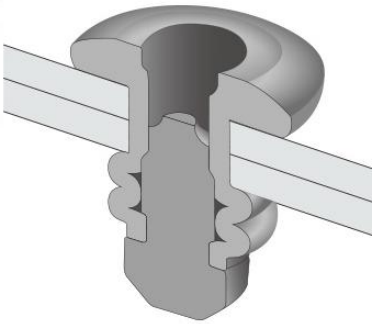

- 有与被铆接材料厚度宽度化范围相适应的多鼓性能。
- 一个紧固件可以替代多个标准夹紧固件使用，因此简化了库存控制。
- 良好的孔填充，提供坚固的，可抗震连接。
- 能对不规则孔、超差孔或者长圆孔进行补偿铆接。
- 能在非标准孔内阻止板材移动。
- 保留铆钉芯能够由于铆钉铆芯脱落导致的损坏、漏电或者发出的嘎啦嘎啦声等问题。

铆接过程：

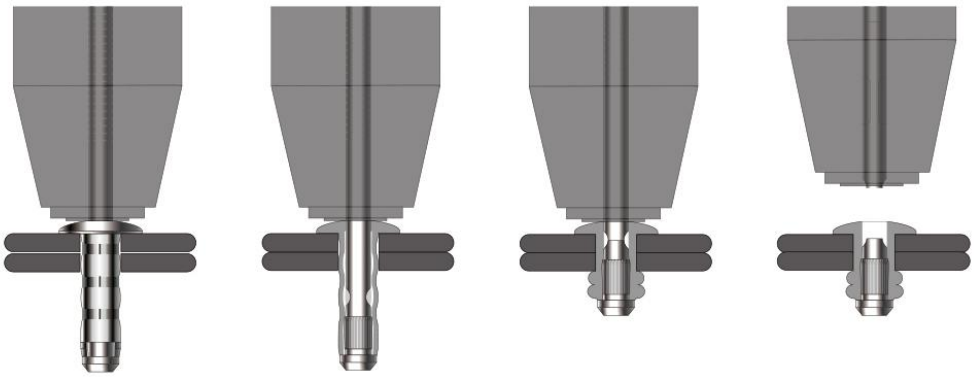

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

如果您需要配套的安装工具，请到我们的官网 www.chinawacom.com 上查看。

双鼓铆钉基本尺寸（全铁）

Diameter mm	Grip Range Min	Grip Range Max	Drill Diameter mm	L (+1/-0)	dk Max	K Max	dk Max	K Max	dk Max	K Max	dm Max	Shear Force (KN Nom)	Tensile Force (KN Nom)	Product model No.
直径	最小范围	最大范围	开孔直径		盘头		大法兰盘头		120° 沉头			抗剪断力	抗拉断力	产品型号
3.2 mm (1/8")	1.00	4.00	3.30-3.40	8.00	6.70	1.30	9.80	2.00	6.20	1.30	2.25	1.00	1.20	WS-SSMG-0408 SSMGLF-0408 SSMGC-0408
	2.50	6.00		10.00										WS-SSMG-0410 SSMGLF-0410 SSMGC-0410
	1.50	8.00		12.00										WS-SSMG-0412 SSMGLF-0412 SSMGC-0412
	3.50	9.50		14.00										WS-SSMG-0414 SSMGLF-0414 SSMGC-0414
	5.50	11.50		16.00										WS-SSMG-0416 SSMGLF-0416 SSMGC-0416
4.0 mm (5/32")	1.00	3.50	4.10-4.20	8.00	8.40	1.70	12.50	2.20	7.50	1.70	2.85	1.50	2.00	WS-SSMG-0508 SSMGLF-0508 SSMGC-0508
	1.50	5.00		10.00										WS-SSMG-0510 SSMGLF-0510 SSMGC-0510
	3.50	7.00		12.00										WS-SSMG-0512 SSMGLF-0512 SSMGC-0512
	1.50	9.00		14.00										WS-SSMG-0514 SSMGLF-0514 SSMGC-0514
	3.50	11.00		16.00										WS-SSMG-0516 SSMGLF-0516 SSMGC-0516
	5.50	12.50		18.00										WS-SSMG-0518 SSMGLF-0518 SSMGC-0518
	7.50	14.50		20.00										WS-SSMG-0520 SSMGLF-0520 SSMGC-0520

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

如果您需要配套的安装工具，请到我们的官网 www.chinawacom.com 上查看。

单鼓铆钉基本尺寸（全铁）

4.8 mm (3/16")	1.50	4.50	4.90-5.00	10.00	10.10	2.00	16.5	2.50	9.50	2.00	3.35	2.40	2.90	WS-SSMG-0610 SSMGLF-0610 SSMGC-0610
	2.00	6.50		12.00										WS-SSMG-0612 SSMGLF-0612 SSMGC-0612
	3.00	8.50		14.00										WS-SSMG-0614 SSMGLF-0614 SSMGC-0614
	3.00	10.50		16.00										WS-SSMG-0616 SSMGLF-0616 SSMGC-0616
	5.00	12.50		18.00										WS-SSMG-0618 SSMGLF-0618 SSMGC-0618
	7.00	14.50		20.00										WS-SSMG-0620 SSMGLF-0620 SSMGC-0620
	9.00	16.50		22.00										WS-SSMG-0622 SSMGLF-0622 SSMGC-0622
	11.00	19.00		25.00										WS-SSMG-0625 SSMGLF-0625 SSMGC-0625
	13.00	21.00	4.90-5.00	27.00	10.10	2.00	16.50	2.50	9.50	2.00	3.35	2.40	2.90	WS-SSMG-0627 SSMGLF-0627 SSMGC-0627
	16.00	24.00		30.00										WS-SSMG-0630 SSMGLF-0630 SSMGC-0630
6.4 mm (1/4")	1.00	6.00	6.50-6.60	12.50	13.40	2.70	19.00	3.20	12.50	2.70	4.15	3.80	4.00	WS-SSMG-0812 SSMGLF-0812 SSMGC-0812
	1.50	7.50		14.50										WS-SSMG-0814 SSMGLF-0814 SSMGC-0814
	2.00	9.00		16.50										WS-SSMG-0816 SSMGLF-0816 SSMGC-0816
	4.00	11.00		18.50										WS-SSMG-0818 SSMGLF-0818 SSMGC-0818
	5.50	12.50		20.50										WS-SSMG-0820 SSMGLF-0820 SSMGC-0820
	10.50	17.50		25.50										WS-SSMG-0825 SSMGLF-0825 SSMGC-0825

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

02
双鼓铆钉（铝&铁）

铆芯	材料	碳钢
	表面处理	环保三价电镀蓝白锌
铆壳	材料	铝合金
	表面处理	本色抛光

在线咨询

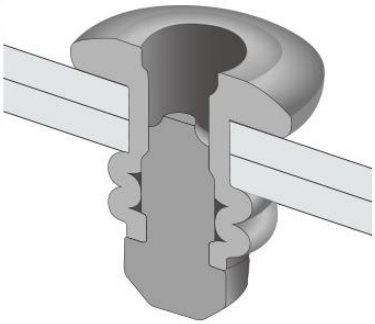

- 有与被铆接材料厚度宽度化范围相适应的多鼓性能。
- 一个紧固件可以替代多个标准夹紧固件使用，因此简化了库存控制。
- 良好的孔填充，提供坚固的，可抗震连接。
- 能对不规则孔、超差孔或者长圆孔进行补偿铆接。
- 能在非标准孔内阻止板材移动。
- 保留铆钉芯能够由于铆钉铆芯脱落导致的损坏、漏电或者发出的嘎啦嘎啦声等问题。

铆接过程：

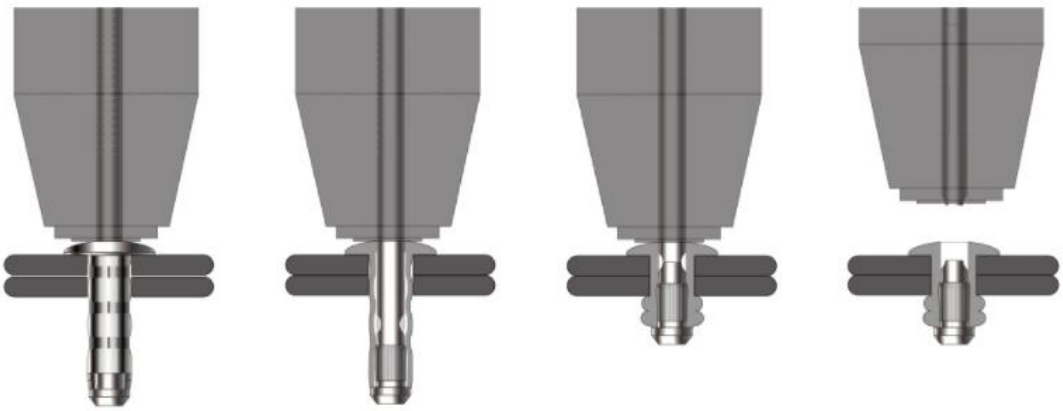

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

如果您需要配套的安装工具，请到我们的官网 www.chinawacom.com 上查看。

双鼓铆钉基本尺寸（铝&铁）

Diameter mm	Grip Range Min	Grip Range Max	Drill Diameter mm	L (+1/-0)	dk Max	K Max	dk Max	K Max	dk Max	K Max	dm Max	Shear Force (KN Nom)	Tensile Force (KN Nom)	Product model No.
直径	最小范围	最大范围	开孔直径		盘头		大法兰盘头		120° 沉头			抗剪断力	抗拉断力	产品型号
3.2 mm (1/8")	1.00	3.50	3.30-3.40	6.00	6.70	1.30	9.80	2.00	6.30	1.30	2.00	0.65	0.85	WS-ASMG-0406 ASMGLF-0406 ASMGC-0406
	1.50	5.00		8.00										WS-ASMG-0408 ASMGLF-0408 ASMGC-0408
	2.50	7.00		10.00										WS-ASMG-0410 ASMGLF-0410 ASMGC-0410
	4.50	9.00		12.00										WS-ASMG-0412 ASMGLF-0412 ASMGC-0412
	6.50	10.50		14.00										WS-ASMG-0414 ASMGLF-0414 ASMGC-0414
	9.00	12.50		16.00										WS-ASMG-0416 ASMGLF-0416 ASMGC-0416
4.0 mm (5/32")	1.00	3.00	4.10-4.20	6.00	8.40	1.70	12.50	2.20	7.50	1.70	2.50	0.95	1.5	WS-ASMG-0506 ASMGLF-0506 ASMGC-0506
	1.50	5.00		8.00										WS-ASMG-0508 ASMGLF-0508 ASMGC-0508
	2.00	6.50		10.00										WS-ASMG-0510 ASMGLF-0510 ASMGC510
	3.50	8.50		12.00										WS-ASMG-0512 ASMGLF-0512 ASMGC-0512
	5.50	10.50		14.00										WS-ASMG-0514 ASMGLF-0514 ASMGC-0514
	6.00	12.50		16.00										WS-ASMG-0516 ASMGLF-0516 ASMGC-0516
	9.50	14.50		18.00										WS-ASMG-0518 ASMGLF-0518 ASMGC518
	11.50	16.50		20.00										WS-ASMG-0520 ASMGLF-0520 ASMGC-0520

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

单鼓铆钉基本尺寸（铝&铁）

4.8 mm (3/16")	1.50	6.00	4.90-5.00	10.00	10.10	2.00	16.5	2.50	9.50	2.00	3.00	1.32	2.00	WS-ASMG-0610 ASMGLF-0610 ASMGC-0610
	2.00	8.00		12.00										WS-ASMG-0612 ASMGLF-0612 ASMGC-0612
	3.50	9.50		14.00										WS-ASMG-0614 ASMGLF-0614 ASMGC-0614
	6.00	11.50		16.00										WS-ASMG-0616 ASMGLF-0616 ASMGC-0616
	8.00	13.50		18.00										WS-ASMG-0618 ASMGLF-0618 ASMGC-0618
	10.00	15.50		20.00										WS-ASMG-0620 ASMGLF-0620 ASMGC-0620
	12.00	17.50		22.00										WS-ASMG-0622 ASMGLF-0622 ASMGC-0622
	12.00	19.00		24.00										WS-ASMG-0624 ASMGLF-0624 ASMGC-0624
	17.00	22.00		27.00										WS-ASMG-0627 ASMGLF-0627 ASMGC-0627
	20.00	25.00		30.00										WS-ASMG-0630 ASMGLF-0630 ASMGC-0630
6.4 mm (1/4")	1.00	6.00	6.50-6.60	12.50	13.40	2.70	19.00	3.20	12.50	2.70	4.20	3.80	4.00	WS-ASMG-0812 ASMGLF-0812 ASMGC-0812
	1.50	7.50		14.50										WS-ASMG-0814 ASMGLF-0814 ASMGC-0814
	2.00	9.00		16.50										WS-ASMG-0816 ASMGLF-0816 ASMGC-0816
	4.00	11.00		18.50										WS-ASMG-0818 ASMGLF-0818 ASMGC-0818
	5.50	12.50		20.50										WS-ASMG-0820 ASMGLF-0820 ASMGC-0820
	10.50	17.50		25.50										WS-ASMG-0825 ASMGLF-0825 ASMGC-0825

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

03
双鼓铆钉（全铝）

铆芯	材料	铝合金
	表面处理	本色抛光
铆壳	材料	铝合金
	表面处理	本色抛光

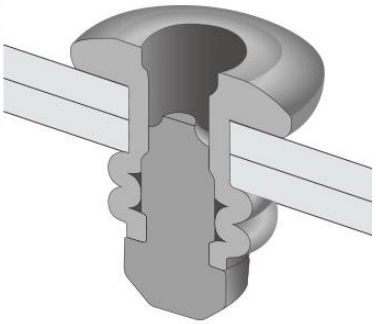

- 有与被铆接材料厚度宽度化范围相适应的多鼓性能。
- 一个紧固件可以替代多个标准夹紧固件使用，因此简化了库存控制。
- 良好的孔填充，提供坚固的，可抗震连接。
- 能对不规则孔、超差孔或者长圆孔进行补偿铆接。
- 能在非标准孔内阻止板材移动。
- 保留铆钉芯能够由于铆钉铆芯脱落导致的损坏、漏电或者发出的嘎啦嘎啦声等问题。

铆接过程：

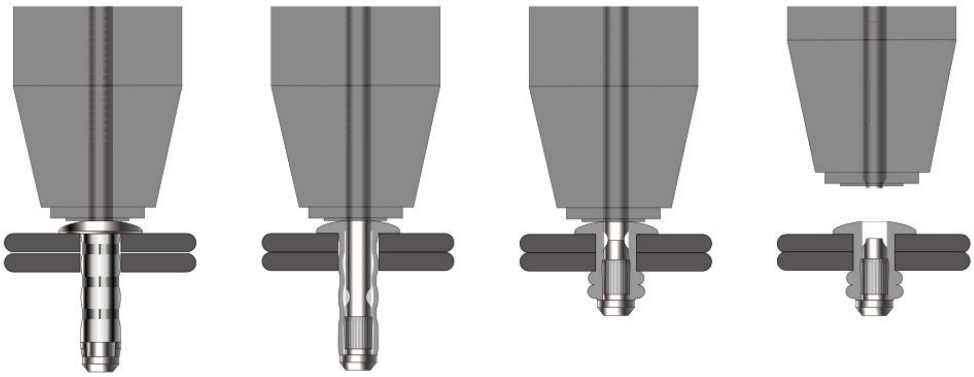

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

如果您需要配套的安装工具，请到我们的官网 www.chinawacom.com 上查看。

双鼓铆钉基本尺寸（全铝）

Diameter mm	Grip Range Min	Grip Range Max	Drill Diameter mm	L (+1/-0)	dk Max	K Max	dk Max	K Max	dk Max	K Max	dm Max	Shear Force (KN Nom)	Tensile Force (KN Nom)	Product model No.
直径	最小范围	最大范围	开孔直径		盘头		大法兰盘头		120° 沉头			抗剪断力	抗拉断力	产品型号
3.2 mm (1/8")	1.00	3.50	3.30-3.40	6.00	6.70	1.30	9.80	2.00	6.30	1.30	2.00	0.35	0.45	WS-AAMG-0406 AAMGLF-0406 AAMGC-0406
	1.50	5.00		8.00										WS-AAMG-0408 AAMGLF-0408 AAMGC-0408
	2.50	7.00		10.00										WS-AAMG-0410 AAMGLF-0410 AAMGC-0410
	4.50	9.00		12.00										WS-AAMG-0412 AAMGLF-0412 AAMGC-0412
	6.50	10.50		14.00										WS-AAMG-0414 AAMGLF-0414 AAMGC-0414
	9.00	12.50		16.00										WS-AAMG-0416 AAMGLF-0416 AAMGC-0416
4.0 mm (5/32")	1.00	3.00	4.10-4.20	6.00	8.40	1.70	12.50	2.20	7.50	1.70	2.50	0.60	0.80	WS-AAMG-0506 AAMGLF-0506 AAMGC-0506
	1.50	5.00		8.00										WS-AAMG-0508 AAMGLF-0508 AAMGC-0508
	2.00	6.50		10.00										WS-AAMG-0510 AAMGLF-0510 AAMGC-0510
	3.50	8.50		12.00										WS-AAMG-0512 AAMGLF-0512 AAMGC-0512
	5.50	10.50		14.00										WS-AAMG-0514 AAMGLF-0514 AAMGC-0514
	6.00	12.50		16.00										WS-AAMG-0516 AAMGLF-0516 AAMGC-0516
	9.50	14.50		18.00										WS-AAMG-0518 AAMGLF-0518 AAMGC-0518
	11.50	16.50		20.00										WS-AAMG-0520 AAMGLF-0520 AAMGC-0520

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

如果您需要配套的安装工具，请到我们的官网 www.chinawacom.com 上查看。

双鼓铆钉基本尺寸（全铝）

4.8 mm (3/16")	1.50	6.00	4.90-5.00	10.00	10.10	2.00	16.5	2.50	9.50	2.00	3.00	0.80	1.00	WS-AAMG-0610 AAMGLF-0610 AAMGC-0610
	2.00	8.00		12.00										WS-AAMG-0612 AAMGLF-0612 AAMGC-0612
	3.50	9.50		14.00										WS-AAMG-0614 AAMGLF-0614 AAMGC-0614
	6.00	11.50		16.00										WS-AAMG-0616 AAMGLF-0616 AAMGC-0616
	8.00	13.50		18.00										WS-AAMG-0618 AAMGLF-0618 AAMGC-0618
	10.00	15.50		20.00										WS-AAMG-0620 AAMGLF-0620 AAMGC-0620
	12.00	17.50		22.00										WS-AAMG-0622 AAMGLF-0622 AAMGC-0622
	12.00	19.00		24.00										WS-AAMG-0624 AAMGLF-0624 AAMGC-0624
	17.00	22.00		27.00										WS-AAMG-0627 AAMGLF-0627 AAMGC-0627
	20.00	25.00		30.00										WS-AAMG-0630 AAMGLF-0630 AAMGC-0630
6.4 mm (1/4")	1.00	6.00	6.50-6.60	12.50	13.40	2.70	19.00	3.20	12.50	2.70	4.20	2.50	2.90	WS-AAMG-0812 AAMGLF-0812 AAMGC-0812
	1.50	7.50		14.50										WS-AAMG-0814 AAMGLF-0814 AAMGC-0814
	2.00	9.00		16.50										WS-AAMG-0816 AAMGLF-0816 AAMGC-0816
	4.00	11.00		18.50										WS-AAMG-0818 AAMGLF-0818 AAMGC-0818
	5.50	12.50		20.50										WS-AAMG-0820 AAMGLF-0820 AAMGC-0820
	10.50	17.50		25.50										WS-AAMG-0825 AAMGLF-0825 AAMGC-0825

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

04
双鼓铆钉（铝&不锈钢）

铆芯	材料	304 不锈钢
	表面处理	本色抛光
铆壳	材料	铝合金
	表面处理	本色抛光

- 有与被铆接材料厚度宽度化范围相适应的多鼓性能。
- 一个紧固件可以替代多个标准夹紧固件使用，因此简化了库存控制。
- 良好的孔填充，提供坚固的，可抗震连接。
- 能对不规则孔、超差孔或者长圆孔进行补偿铆接。
- 能在非标准孔内阻止板材移动。
- 保留铆钉芯能够由于铆钉铆芯脱落导致的损坏、漏电或者发出的嘎啦嘎啦声等问题。

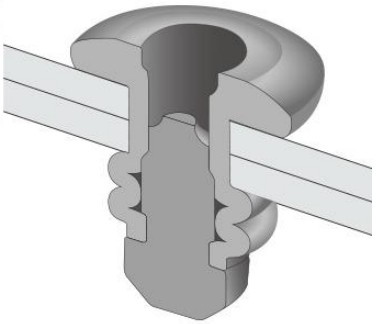

铆接过程：

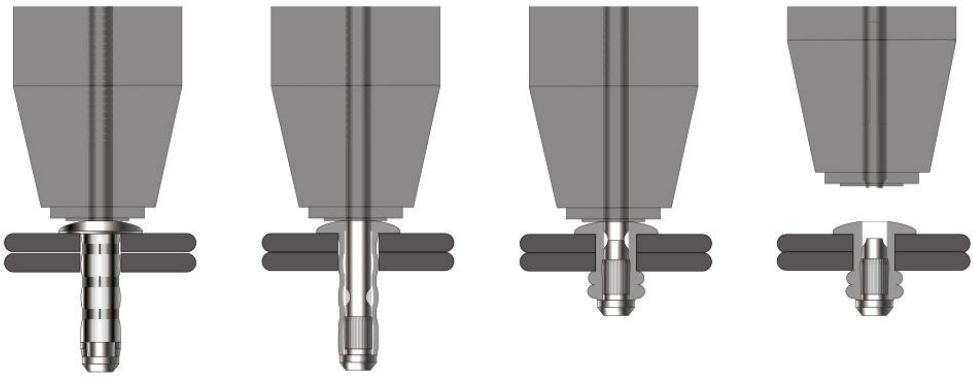

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

如果您需要配套的安装工具，请到我们的官网 www.chinawacom.com 上查看。

双鼓铆钉基本尺寸（铝&不锈钢）

Diameter mm	Grip Range Min	Grip Range Max	Drill Diameter mm	L (+1/-0)	dk Max	K Max	dk Max	K Max	dk Max	K Max	dm Max	Shear Force (KN Nom)	Tensile Force (KN Nom)	Product model No.
直径	最小范围	最大范围	开孔直径		盘头		大法兰盘头		120° 沉头			抗剪断力	抗拉断力	产品型号
3.2 mm (1/8")	1.00	3.50	3.30-3.40	6.00	6.70	1.30	9.80	2.00	6.30	1.30	2.00	0.65	0.85	WS-ABMG-0406 ABMGLF-0406 ABMGC-0406
	1.50	5.00		8.00										WS-ABMG-0408 ABMGLF-0408 ABMGC-0408
	2.50	7.00		10.00										WS-ABMG-0410 ABMGLF-0410 ABMGC-0410
	4.50	9.00		12.00										WS-ABMG-0412 ABMGLF-0412 ABMGC-0412
	6.50	10.50		14.00										WS-ABMG-0414 ABMGLF-0414 ABMGC-0414
	9.00	12.50		16.00										WS-ABMG-0416 ABMGLF-0416 ABMGC-0416
4.0 mm (5/32")	1.00	3.00	4.10-4.20	6.00	8.40	1.70	12.50	2.20	7.50	1.70	2.50	0.95	1.50	WS-ABMG-0506 ABMGLF-0506 ABMGC-0506
	1.50	5.00		8.00										WS-ABMG-0508 ABMGLF-0508 ABMGC-0508
	2.00	6.50		10.00										WS-ABMG-0510 ABMGLF-0510 ABMGC-0510
	3.50	8.50		12.00										WS-ABMG-0512 ABMGLF-0512 ABMGC-0512
	5.50	10.50		14.00										WS-ABMG-0514 ABMGLF-0514 ABMGC-0514
	6.00	12.50		16.00										WS-ABMG-0516 ABMGLF-0516 ABMGC-0516
	9.50	14.50		18.00										WS-ABMG-0518 ABMGLF-0518 ABMGC-0518
	11.50	16.50		20.00										WS-ABMG-0520 ABMGLF-0520 ABMGC-0520

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

如果您需要配套的安装工具，请到我们的官网 www.chinawacom.com 上查看。

双鼓铆钉基本尺寸（铝&不锈钢）

4.8 mm (3/16")	1.50	6.00	4.90-5.00	10.00	10.10	2.00	16.5	2.50	9.50	2.00	3.00	1.32	2.00	WS-ABMG-0610 ABMGLF-0610 ABMGC-0610
	2.00	8.00		12.00										WS-ABMG-0612 ABMGLF-0612 ABMGC-0612
	3.50	9.50		14.00										WS-ABMG-0614 ABMGLF-0614 ABMGC-0614
	6.00	11.50		16.00										WS-ABMG-0616 ABMGLF-0616 ABMGC-0616
	8.00	13.50		18.00										WS-ABMG-0618 ABMGLF-0618 ABMGC-0618
	10.00	15.50		20.00										WS-ABMG-0620 ABMGLF-0620 ABMGC-0620
	12.00	17.50		22.00										WS-ABMG-0622 ABMGLF-0622 ABMGC-0622
	12.00	19.00		24.00										WS-ABMG-0624 ABMGLF-0624 ABMGC-0624
	17.00	22.00		27.00										WS-ABMG-0627 ABMGLF-0627 ABMGC-0627
	20.00	25.00		30.00										WS-ABMG-0630 ABMGLF-0630 ABMGC-0630
6.4 mm (1/4")	1.00	6.00	6.50-6.60	12.50	13.40	2.70	19.00	3.20	12.50	2.70	4.20	3.80	4.00	WS-ABMG-0812 ABMGLF-0812 ABMGC-0812
	1.50	7.50		14.50										WS-ABMG-0814 ABMGLF-0814 ABMGC-0814
	2.00	9.00		16.50										WS-ABMG-0816 ABMGLF-0816 ABMGC-0816
	4.00	11.00		18.50										WS-ABMG-0818 ABMGLF-0818 ABMGC-0818
	5.50	12.50		20.50										WS-ABMG-0820 ABMGLF-0820 ABMGC-0820
	10.50	17.50		25.50										WS-ABMG-0825 ABMGLF-0825 ABMGC-0825

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

05
双鼓铆钉（全不锈钢）

铆芯	材料	304 不锈钢
	表面处理	本色抛光
铆壳	材料	304 不锈钢
	表面处理	本色抛光

- 有与被铆接材料厚度宽度化范围相适应的多鼓性能。
- 一个紧固件可以替代多个标准夹紧固件使用，因此简化了库存控制。
- 良好的孔填充，提供坚固的，可抗震连接。
- 能对不规则孔、超差孔或者长圆孔进行补偿铆接。
- 能在非标准孔内阻止板材移动。
- 保留铆钉芯能够由于铆钉铆芯脱落导致的损坏、漏电或者发出的嘎啦嘎啦声等问题。

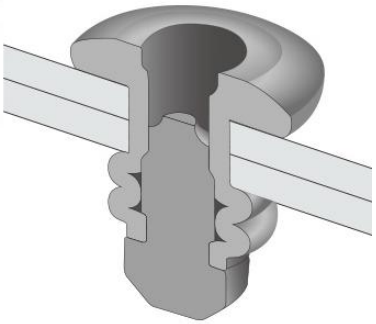

铆接过程：

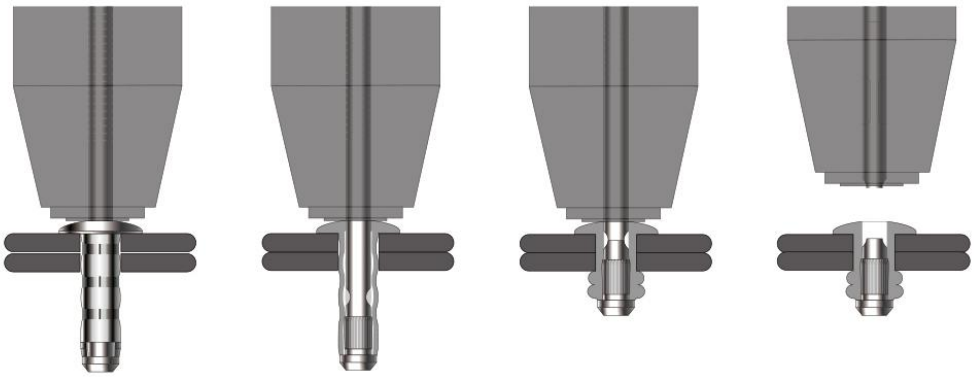

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

单鼓铆钉基本尺寸（全不锈钢）

Diameter mm	Grip Range		Drill Diameter	L	dk	K	dk	K	dk	K	dm	Shear Force	Tensile Force	Product model
	Min	Max	mm	(+1/-0)	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	(KN Nom)	(KN Nom)	No.
直径	最小范围	最大范围	开孔直径		盘头		大法兰盘头		120° 沉头			抗剪断力	抗拉断力	产品型号
3.2 mm (1/8")	1.00	4.00	3.30-3.40	8.00	6.70	1.30	9.80	2.00	6.20	1.30	2.25	1.70	2.00	WS-BBMG-0408 BBMGLF-0408 BBMGC-0408
	2.50	6.00		10.00										WS-BBMG-0410 BBMGLF-0410 BBMGC-0410
	1.50	8.00		12.00										WS-BBMG-0412 BBMGLF-0412 BBMGC-0412
	3.50	9.50		14.00										WS-BBMG-0414 BBMGLF-0414 BBMGC-0414
	5.50	11.50		16.00										WS-BBMG-0416 BBMGLF-0416 BBMGC-0416
4.0 mm (5/32")	1.00	3.50	4.10-4.20	8.00	8.40	1.70	12.50	2.20	7.50	1.70	2.85	2.70	3.40	WS-BBMG-0508 BBMGLF-0508 BBMGC-0508
	1.50	5.00		10.00										WS-BBMG-0510 BBMGLF-0510 BBMGC-0510
	3.50	7.00		12.00										WS-BBMG-0512 BBMGLF-0512 BBMGC-0512
	1.50	9.00		14.00										WS-BBMG-0514 BBMGLF-0514 BBMGC-0514
	3.50	11.00		16.00										WS-BBMG-0516 BBMGLF-0516 BBMGC-0516
	5.50	12.50		18.00										WS-BBMG-0518 BBMGLF-0518 BBMGC-0518
	7.50	14.50		20.00										WS-BBMG-0520 BBMGLF-0520 BBMGC-0520

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

双鼓铆钉基本尺寸（全不锈钢）

4.8 mm (3/16")	1.50	4.50	4.90-5.00	10.00	10.10	2.00	16.5	2.50	9.50	2.00	3.35	4.00	4.50	WS-BBMG-0610 BBMGLF-0610 BBMGC-0610
	2.00	6.50		12.00										WS-BBMG-0612 BBMGLF-0612 BBMGC-0612
	3.00	8.50		14.00										WS-BBMG-0614 BBMGLF-0614 BBMGC-0614
	3.00	10.50		16.00										WS-BBMG-0616 BBMGLF-0616 BBMGC-0616
	5.00	12.50		18.00										WS-BBMG-0618 BBMGLF-0618 BBMGC-0618
	7.00	14.50		20.00										WS-BBMG-0620 BBMGLF-0620 BBMGC-0620
	9.00	16.50		22.00										WS-BBMG-0622 BBMGLF-0622 BBMGC-0622
4.8 mm (3/16")	11.00	19.00	4.90-5.00	25.00	10.10	2.00	16.50	2.50	9.50	2.00	3.35	4.00	4.50	WS-BBMG-0625 BBMGLF-0625 BBMGC-0625
	13.00	21.00		27.00										WS-BBMG-0627 BBMGLF-0627 BBMGC-0627
	16.00	24.00		30.00										WS-BBMG-0630 BBMGLF-0630 BBMGC-0630
6.4 mm (1/4")	1.00	6.00	6.50-6.60	12.50	13.40	2.70	19.00	3.20	12.50	2.70	4.15	6.00	7.50	WS-BBMG-0812 BBMGLF-0812 BBMGC-0812
	1.50	7.50		14.50										WS-BBMG-0814 BBMGLF-0814 BBMGC-0814
	2.00	9.00		16.50										WS-BBMG-0816 BBMGLF-0816 BBMGC-0816
	4.00	11.00		18.50										WS-BBMG-0818 BBMGLF-0818 BBMGC-0818
	5.50	12.50		20.50										WS-BBMG-0820 BBMGLF-0820 BBMGC-0820
	10.50	17.50		25.50										WS-BBMG-0825 BBMGLF-0825 BBMGC-0825

该文件仅用于介绍此类产品，并非旨在承诺任何声明，暗示或有法律效益的保证；所有保修权仅包含在我们的书面报价，合同书/采购订单中。建议客户了解每款产品的特性，安装方式，及其正确使用方法。

电话：+86 532 6898 2828
传真：+86 532 6898 2818
邮件：chinawacom@163.com
地址：青岛市高新区宝源路780号联东U谷18栋

青岛瑞强机电技术有限公司

连接您我，紧固世界！

Wacom

www.chinawacom.com